



HWT

High Water Technology
تصفية و تحلية المياه

POUR UNE MEILLEURE QUALITÉ D'EAU

📍 Avenue okba ibn nafaa route
grema km 9, Sfax - Tunisie

☎ +216 25 602 600

✉ info@hwt.tn

🌐 www.hwt.tn

Filtre Multicartouches


Corps de filtre multi-cartouches en PVC-U



FILTRATION

FILTRE MULTI-CARTOUCHES PVC X9

- Corps de filtre multi-cartouches en PVC-U pour cartouches DOE de diamètre intérieur 28/30 mm et de diamètre extérieur 65/71 mm.
- Nombre de cartouches par filtres 9.
- Longueur des cartouches 30 et 40".
- Ouverture supérieure à bride et boulons basculants.
- Conforme à la directive Européenne 97/23/EC pour les équipements sous pression.

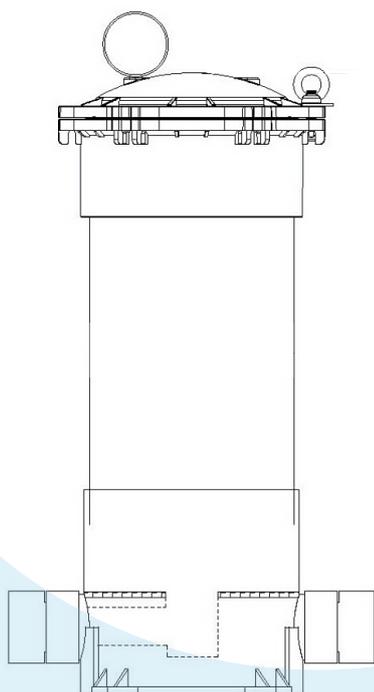



APPLICATIONS

Toutes applications de filtration et particulièrement préfiltration des équipements membranaires (osmose inverse).

Filtre Multicartouches

GAMME

Références	Nombre de cartouches	Longueur des cartouches	Poids Kg	Capacité en litres
HPCF9DC3B	9	30"	23,00	57,00
HPCF9DC4B	9	40"	26,00	74,30

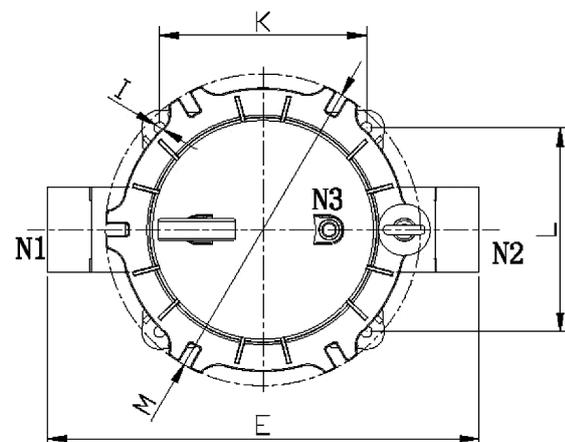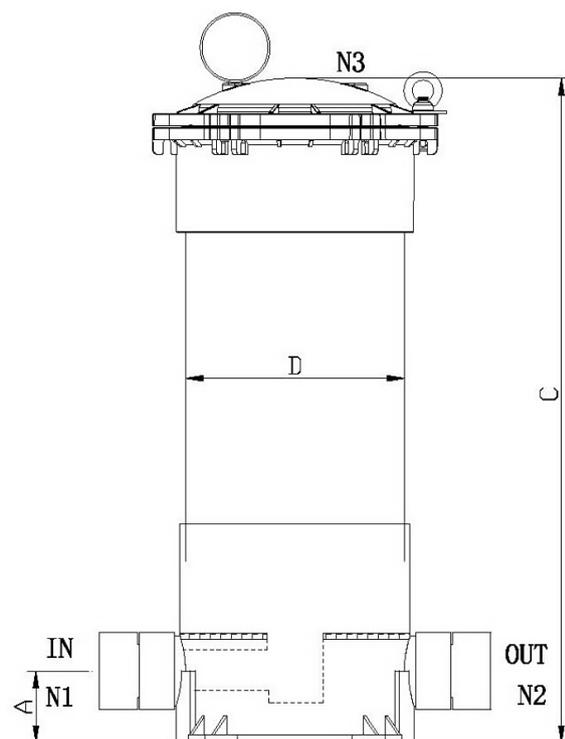

ENCOMBREMENT EN mm

	HPCF9DC3B	HPCF9DC4B
A	69	69
C	995	1245
D	315	315
E	510	510
I	9	9
J	15	15
K	276	276
L	249	249
M	395	395

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Pression de service 6 ,00 bar – Pression d'essai 7,8 bar.

Perte de charge maxi. 1,40 bar.

Température de service 5 à 40°C.

Connexions DN 80 (d 90) à unions (N1+N2).

Purge N3 en ¼" et vidange N4 en ½".

ADH₂OC
industrial

ADH2OC INDUSTRIAL
Siège
3, Rue Kercoz
22 220 TRÉGUIER - FRANCE
Tel +33 (0)2 96 40 02 50
Fax +33 (0)2 22 44 98 48
www.adh2oc-industrial.com

Atelier de fabrication et stock

Lieudit «La Vallée Drouard»
28500 CHÉRISY - FRANCE

Tel +33 (0)2 37 50 20 79
Fax +33 (0)2 22 44 98 48

e-mail : infos@adh2oc-industrial.com