



# HWT

High Water Technology  
تصفية و تحلية المياه

## POUR UNE MEILLEURE QUALITÉ D'EAU

📍 Avenue okba ibn nafaa route  
grema km 9, Sfax - Tunisie

☎ +216 25 602 600

✉ info@hwt.tn

🌐 www.hwt.tn



### 01 Composants standards du système

- ✓ Etages de filtration à cartouches.
- ✓ Pompe haute pression en inox avec un moteur triphasé ou monophasé.
- ✓ Portes membranes Ø 4" en fibre de verre.
- ✓ Membranes de type spiralé Ø 4".
- ✓ Vanne à pointeau en inox 316 pour le réglage du concentrât.
- ✓ Système de lavage automatique des membranes.
- ✓ Electrovanne d'arrivée d'eau.
- ✓ Manomètres à l'entrée/sortie de chaque étage de filtration.
- ✓ Manomètre à l'entrée du pompe HP.
- ✓ Manomètre à la sortie du concentrat.
- ✓ Pompe doseuse qui assure le dosage de l'anti-scalant.
- ✓ Switchmatic contre le fonctionnement à vide.
- ✓ Conductivimètre digital pour contrôler la conductivité du perméat.

- ✓ Armoire de commande et de protection IP 55 avec instrumentation Schneider commandé via automate LOGO8 Siemens.
- ✓ Débitmètres sur le circuit de concentrat et de perméat
- ✓ Châssis en INOX AISI 304 pour le support de tous les équipements.
- ✓ Liaisons hydrauliques en PVC pression PN16 pour le circuit basse pression.
- ✓ Liaisons hydrauliques en PVC-U, PVC- C ou en INOX pour le circuit haute pression.

## 02 Caractéristiques techniques

Modèle	Nombre de membrane	Débit d'eau Osmosée (l/h)	Puissance (kW)
4040-1	1	250	0.8
4040-2	2	500	1.1
4040-3	3	750	1.1
4040-4	4	1000	1.5
4040-5	5	1250	1.5
4040-6	6	1500	2.2



### Condition de test :

T=20°C, TDS=1000 ppm


### Les performances varient selon les différentes conditions de fonctionnement :

- ✓ Débit perméat/Température : 3.5-3 % chaque 1°C.
- ✓ Débit perméat/TDS : 10-5 % chaque 500 ppm.
- ✓ Puissance.



### Caractéristiques techniques de l'eau d'alimentation

SDI	< 3
Max TDS	< 10 000 PPM
Température (min : max)	10 : 40 °C
Pression d'entrée (min : max)	2 : 5 bars
Bactérie	Nul
Chlore libre	< 0.1 PPM
Fer	< 0.1 PPM
SDI de l'eau brute	< 5

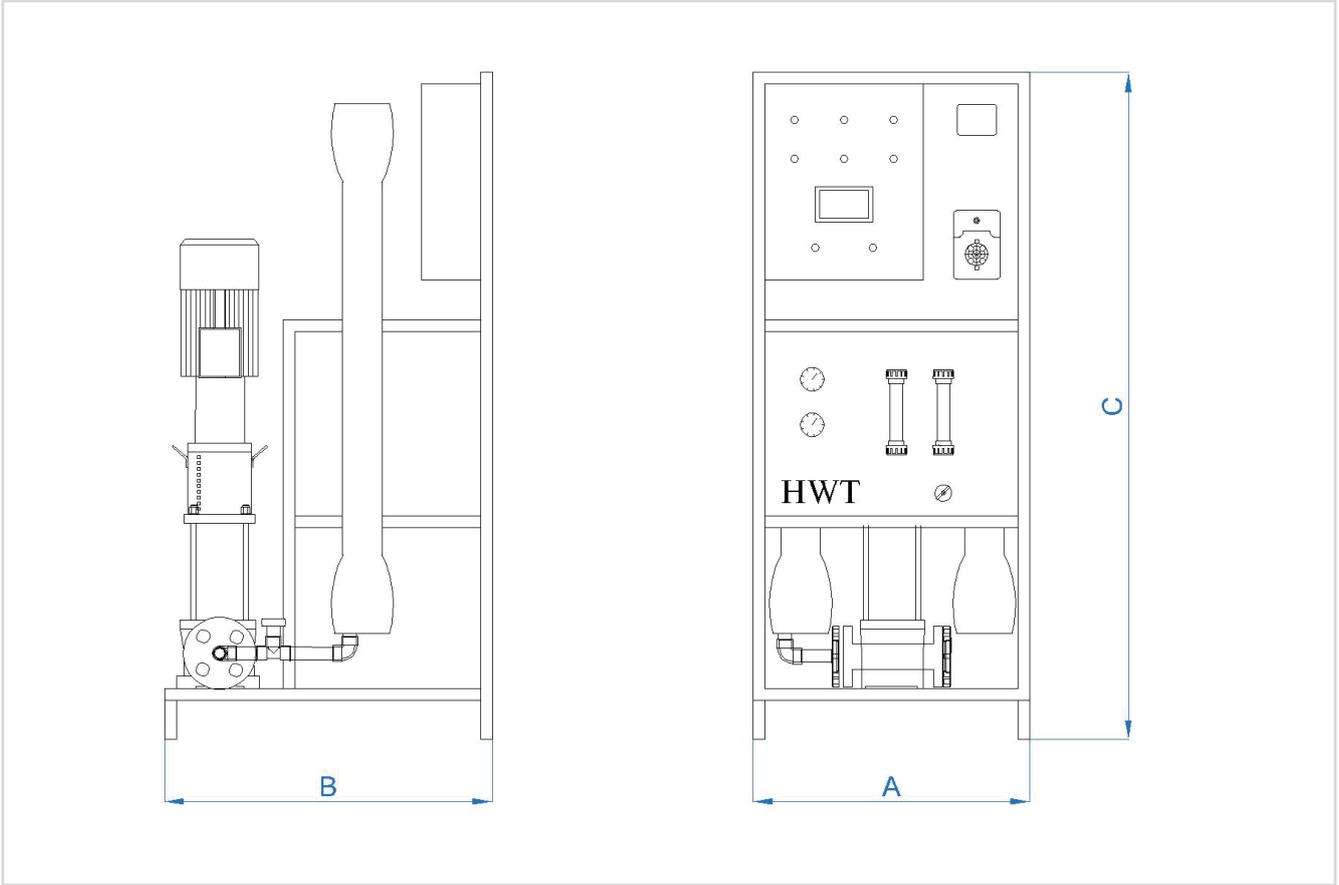

Modèle	Configuration	A	B	C
		(mm)	(mm)	(mm)
4040-1	1 porte membrane à un élément	500	600	1600
4040-2	2 portes membrane à un élément	500	600	1600
4040-3	3 portes membrane à un élément	500	720	1600
4040-4	4 portes membrane à un élément	500	720	1600
4040-5	5 portes membranes à un élément	500	750	1600
4040-6	6 portes membranes à un élément	500	750	1600